

2017/2018



VANELLUS

Canadians Products

KANADSKÁ KRBOVÁ KAMNA A KRBOVÉ VLOŽKY



DRAGONJH
KANADSKÁ KRBOVÁ KAMNA

REGENCY
FIREPLACE PRODUCTS

**PACIFIC
ENERGY**
WOOD STOVES AND INSERTS


HAMPTON
CAST IRON FIREPLACES

TRUE NORTH


NAPOLÉON

www.krbova-kamna.cz

OBSAH

4–7

Regency – královská kvalita

Od roku 1979 vyrábí firma Regency nejkvalitnější produkty v Kanadě. Dokonalé prohoření dřeva, minimum popela a znečištění ovzduší, dlouhá doba mezi přikládáním paliva plus jedinečný design, rozmanitost a krása konečného výrobku. To jsou zásady, kterých se drží značka Regency už roky.

8–15

Pacific Energy – historie inovací

Více jak 35 let čelí firma Pacific Energy výzvám, které přesahovaly tradiční předpoklady a očekávání ohledně spalování dřeva. Výsledkem jsou série prvenství:

Ojedinělý systém čištění skla dveří předehřátým vzduchem, jelikož čistý pohled na oheň je jednou z nejdůležitějších priorit provozu jakýchkoli krbových kamen. Díky vysoce kvalitním materiálům použitých při výrobě vnitřního i vnějšího opláštění i patentovanému systému hoření se životnost kamen pohybuje dle způsobu provozu mezi 20–25 lety. Dvouplášťové provedení zajišťuje dokonalou cirkulaci teplého vzduchu ve vašem domě.

16–18

Hampton – vždy jedinečný

Krásu litiny vrchního opláštění a jedinečnost ocelového ohniště sloučil výrobce Hampton do nejvyšší kvality zpracování a exkluzivního designu. Speciální konstrukce ohniště, čisté hoření, úspora paliva a času – to je cesta jak ušetřit až polovinu Vašich nákladů na vytápění.

19–21

Napoleon – kanadská tradice a kvalita

Jedinečná krbová kamna a vložky jsou vytvářeny pro dokonalé pohodlí Vašeho domova. Firma Napoleon je hrdá na to, že její výrobky neustále překonávají průmyslové standardy a že inspirací pro další rozvoj jste právě Vy – naši zákazníci.



Stromy k vlastnímu růstu potřebují CO_2 a na oplátku produkují kyslík. Posléze při spalování se do ovzduší uvolňuje CO_2 , které je opětovně spotřebováváno pro růst. To znamená, že při spalování dřeva vzniká rovnováha mezi produkcí a spotřebou CO_2 . Dřevo se tím řadí mezi šetrný zdroj tepla k životnímu prostředí.





SPALOVÁNÍ DŘEVA – ZELENÁ VOLBA

Dřevo je obnovitelný zdroj energie. Snižte své náklady na vytápění a zároveň šetřete životní prostředí s kamny a krbovými vložkami od značky Regency. Exkluzivní design, výhled do ohně a jedinečné hoření plamene. Regency – správná volba. Všechny produkty Regency na spalování dřeva jsou certifikované Agenturou na ochranu životního prostředí (EPA) a splňují nejpřísnější ekologické normy.



Tradiční kanadský styling klasických kamen na spalování dřeva s výkonem 11–22 kW příjemného tepla použitelný pro jednu obývací místnost nebo pro celý dům. Díky dvoustupňovému systému spalování a dvouplošnému provedení je možno rychle a účinně vytopit všechny místnosti. Kamna spalují čistě a splňují nejpřísnější normy ohledně kvality vzduchu s produkcí emisí cca 3 gramy/hod. i méně.

STANDARDNÍ VLASTNOSTI

- Certifikát EPA
- Ovládání jedním táhlem
- Ohniště obložené šamotovými cihlami
- Účinný systém čištění skla předehřátým vzduchem na teplotu až 650°C
- Zadní a boční druhý plášť zajišťuje dokonalé šíření tepla
- Systém sekundárního spalování

MOŽNOSTI

- Litinová dvířka ve zlaté, černé barvě, zlaté nebo niklové ozdobné lišty
- Niklové či zlaté panty a rukověti
- Litinové nožičky ve zlaté, černé nebo v barvě broušeného niklu
- Podstavec
- Spodní ochranný plech (v případě použití nožiček)
- Možnost popelníkového systému
- 2rychlostní automatický ventilátor pro urychlení vytápění velkých prostor s výkonem 300 m³/hod
- Konvektor vzduchu (AIRMATE)
- Dvířka se zabudovanou mřížkou
- Přívod vnějšího vzduchu

SPECIFIKACE	F1100	F2400	S2400	F3100
NOM. VÝKON	11 kW	16 kW	16 kW	22 kW
MAX. VEL. POLENA	45 cm	45 cm	45 cm	55 cm
VÝHŘEVNOST	100 m²	150 m²	150 m²	180 m²
VEL. KOUŘOVODU	150mm	150mm	150mm	150mm
DOBA PŘÍKLÁDÁNÍ	6 hod.	9 hod.	9 hod.	12 hod.
EMISE (gramy/hod.)	3,0g	3,4g	3,4g	4,2g



F1100



F2400



S2400



F3100

Významný výrobce krbových kamen a vložek firma Regency zavádí inovativní katalytická krbová kamna F5100 s Eco-Boost Technologii! Jedny z ekologicky nejšetrnějších vysoce účinných krbových kamen, které dokáží spálit až 40 kg dřeva s dobou přikládání až 24 hodin a které zajistí trvalé teplo dostupné kdekoliv. Kvalita produktu je podpořena nejkompexnější doživotní zárukou.

JAK TO VYPADÁ:

- Klasická krbová kamna ve stylu Regency s podstavcem a moderními litinovými dveřmi v černé barvě
- Objem spalovací komory 0,125 m³ a příkladací otvor 56 cm umožňuje pohodlné přikládání napříč nebo podélně
- Otevírání dveří o 170° pro snadné nakládání
- Extra velký popelník (volitelně)
- Ventilátor (volitelně)
- Snadno čitelný teploměr informuje, kdy lze zapojit katalytickou spalovací komoru
- Boční pákové ruční ovládání pro zapojení katalytické spalovací komory
- Páková regulace vzduchu pro nastavení teplotního výkonu

JAK TO FUNGUJE:

- Katalytická spalovací komora s těžkou litinovou klápkou umožňuje krbovým kamnům hořet velmi pomalu a poskytuje konzistentní teplo více než 24 hodin * z jedné nakládky dřeva.
- Eco-Boost Technologie zajišťuje maximální sekundární spalování produktů hoření před jejich cestou do spalovací komory.
- AirWash systém pomáhá udržovat sklo stále čisté

* Doba hoření a výkon závisí na použitém druhu a vlhkosti dřeva, nadmoř. výšce, klimatických podmínkách a instalaci.




Regency F3500 a F5100 jsou extra velká krbová kamna, která Vám umožní vychutnat si impozantní topný výkon v klasickém topidle na dřevo, s dnešním čistě moderním stylem. Tato katalytická kamna na dřevo poskytují zároveň funkci a styl a nabízí elegantní linie, moderní design a velké dveře s masivním prosklením, přes které díky systému čištění skla horkým vzduchem, můžete vychutnávat nerušený pohled na hořící oheň.



Eco-Boost Technologie

Sekundární vzduchová trubička
Sekundární vzduchová trubička, pracuje s katalyzátorem a zajišťuje, že palivo je zcela spáleno, což vede ke snížení emisí a vysokému teplotnímu výkonu.

Katalytická spalovací komora
Pomáhá vytvořit konzistentní teplo při pomalém spalování nevyužitého paliva, které by reálně odcházelo do komína jako kouř.

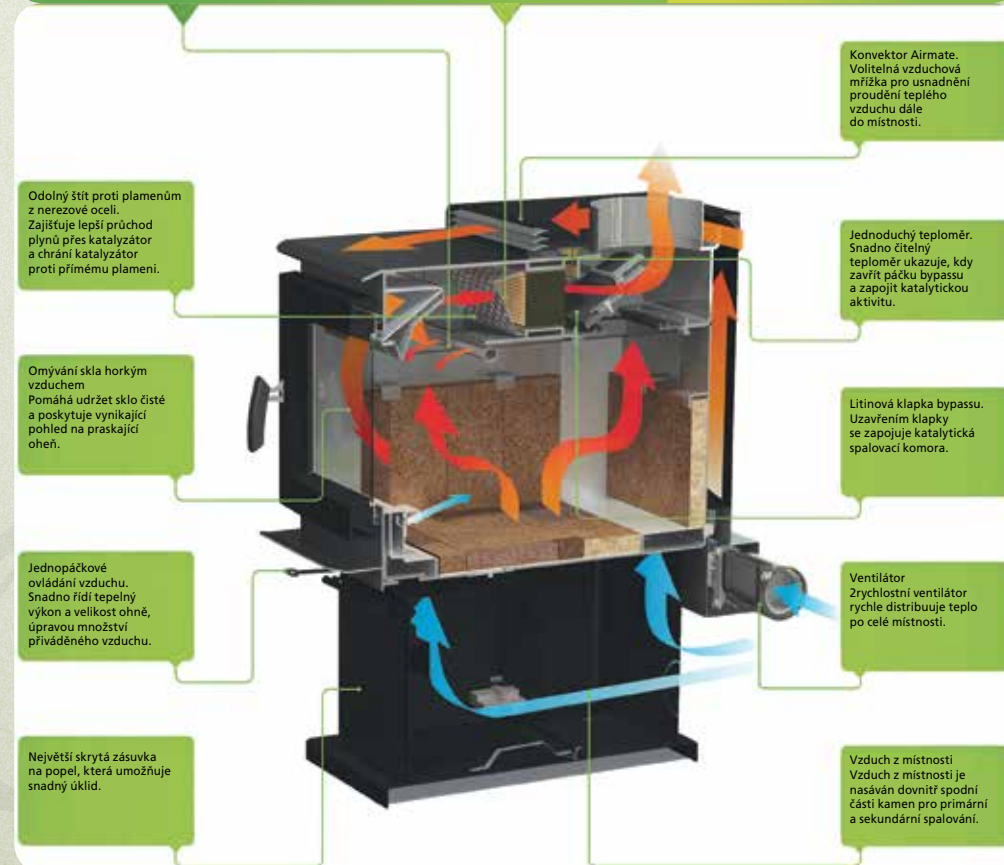

Jak pracuje ekologické zvýšení výkonu Eco-Boost?

Odolná sekundární vzduchová trubička je strategicky umístěna tak, aby bylo maximalizováno spalování produktů hoření před jejich cestou do spalovací komory. Slouží jako předfiltr, který maximalizuje efektivitu Eco-Boost systému a prodlužuje životnost katalytické spalovací komory, snížením jejího zasažení škodlivými látkami vzniklými při spalování.



Kanadská kvalita + evropský design! Moderní krbová kamna na dřevo Regency Alterra jsou krásně vyvážený výrobek poskytující jedinečný zážitek z praskajícího ohně.

Čisté ostré linie ocelových kamen s litinovými prvky se hodí jak do místností s důrazem na jednoduchý design, tak do tradičně zařízených domácností. Jemné barvy bočních panelů skvěle doplňují celkový vzhled nového kousku vybavení Vašeho domova.

STANDARDNÍ VLASTNOSTI

- Vestavěný druhý vrchní plášť
- Volitelné barevné boční panely
- Certifikát EPA
- Ovládání jedním táhlem
- Ohniště obložené šamotovými cihlami
- Účinný systém čištění skla přehřátým vzduchem na teplotu až 650°C
- Zadní a boční druhý plášť zajišťuje šíření tepla
- Systém sekundárního spalování

MOŽNOSTI

- Možnost popelníkového systému
- 2rychlostní automatický ventilátor pro urychlení vytápění velkých prostor s výkonem 300 m³/h
- Přívod vnějšího vzduchu

SPECIFIKACE	CS1200	CS2400
NOM.VÝKON	11 kW	16 kW
MAX.VELIKOST POLENA	45 cm	45 cm
VÝHŘEVNOST	100 m²	do 150 m²
VELIKOST KOUŘOVODU	150 mm	150 mm
DOBA PŘIKLÁDÁNÍ	6 hod.	9 hod.
EMISE (gramy/hod.)	3 g	3,4 g



CS2400 BLACK



CS2400 STEEL



CS1200



„Pro současný otevřený krb, kde není dostatek místa na standardní krbovou vložku, je ideální použít krbové vložky Regency. Z důvodu dvouplášťového provedení není potřeba náročných stavebních úprav. Vybranou krbovou vložku stačí vsunout do dutiny topeniště a napojit jednoduše kouřovody. Spojením vysoké účinnosti a možnosti teplovzdušných rozvodů dosáhnete efektivního a dostatečného vytápění celého domu, i vzdálených místností.“

„Modely krbových vložek Alterra kombinují bezkonkurenční technologii spalovací komory s plochami litého železa – Regency Alterra je novou kapitolou v designu krbových vložek. Skvěle se hodí do ultramoderních domácností i do tradičně zařízené místnosti. Tato krbová vložka je navržena pro vytopení místností nejrůznějších velikostí a parametrů.

CI1200 je kompaktní řešení, dáváte-li přednost větším kouskům, doporučujeme REGENCY ALTERRA™ CI1250. Tato krbová vložka Vám poskytuje možnost zavedení teplovzdušného vytápění bytu či budovy.

STANDARDNÍ VLASTNOSTI

- Certifikát EPA
- Ovládání jedním táhlem
- Systém čištění skla vzduchem
- Šamotovými cihlami obložené ohniště
- Dvouplášťové provedení
- Systém sekundárního spalování

- Technologie Eco-Boost – dokonalé spalování s katalyzátorem (model CI 2600)

MOŽNOSTI

- 2rychlostní ventilátor
- Přívod externího vzduchu pro hoření
- Možnost teplovzdušných rozvodů

MOŽNOSTI (pro modely I1200, I2400, I3100)

- Litinová dvířka ve zlaté a černé barvě, zlaté nebo niklové lišty
- Vnější krycí obvodové plechy jsou dodávány ve standardním provedení případně větších rozměrů pro zakrytí stávajícího topeniště
- 2rychlostní automatický ventilátor
- Zlatá nebo niklová ozdobná lišta obvodových plechů
- Přímý nebo vyosený adaptér kouřovodu (u modelu I1200)
- Možnost přívodu vnějšího vzduchu
- Možnost teplovzdušných rozvodů až do vzdálenosti 16 m
- Provedení bočních mřížek v niklové nebo zlaté úpravě

SPECIFIKACE	CI1200	CI1250	CI2600	I1200S	I2400 M	I3100L
NOM.VÝKON	11 kW	11 kW	12 kW	11 kW	16 kW	22 kW
MAX.VELIKOST POLENA	45 cm	45 cm	55 cm	45 cm	45 cm	55 cm
VÝHŘEVNOST	do 100 m ²	do 100 m ²	do 230 m ²	do 100 m ²	do 150 m ²	do 180 m ²
VELIKOST KOUŘOVODU	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
DOBA PŘIKLÁDÁNÍ	6 hod.	6 hod.	14+ hod	6 hod.	9 hod.	12 hod.
EMISE (gramy/hod.)	3g	3g	1,8g	3,0g	3,4g	4,2g



I1200S



CI1200



I2400M



CI1250



I3100L



CI2600





WOOD STOVES AND INSERTS

ČAS KVALITY

Domov znamená pro většinu lidí pohodu, odpočinek po práci, klidné večerní chvíle znásobené praskáním ohně a vůní dřeva. Perfektní zážitek z bydlení Vám dopřejí kanadská kamna a krbové vložky s minimální obsluhou a maximálním výkonem a pohodlím. Snižují vaše náklady na vytápění na polovinu a prostřednictvím těchto nejefektivnějších a nejkrásnějších krbových kamen na spalování dřeva, které jsou v současné době k dispozici na trhu, neuděláte nikdy chybu. S třemi výkonnostními variantami volně stojících krbových kamen poskytuje Pacific energy řešení dle vašich potřeb. Možnost volby výkonu se násobí designovými možnostmi jak u stylu kamen s podstavcem tak i s nožičkami a širokou škálou dvířek. Varianty s povrchovou barevnou smaltovou úpravou lze vybírat z odstínu 10 barev. Kombinací se všemi typy dveří a spodních částí tak získáváte možnost volby mezi desítkami vzhledových možností. Touto širokou nabídkou barevných povrchů v kombinaci s CB (Clean burn – čisté hoření) spalováním nemá firma Pacific energy na evropském trhu konkurenci. Všechny produkty Pacific energy na spalování dřeva jsou certifikované Agenturou na ochranu životního prostředí (EPA) a splňují nej přísnější ekologické normy.





Modelová řada volně stojících krbových kamen Pacific energy je zaměřena na efektivní a nízkonákladové vytápění (díky sekundárnímu hoření a dvouplášťovému provedení) chat, chalup i velkoprostorových objektů.

STANDARDNÍ VLASTNOSTI

- Nádherná konečná úprava v barvě černé s perleťovým povrchem
- Těžká ocelová deska na povrchu
- Ocelová regulační klapka a usměrňovač plamene z nerezavějící oceli
- Air Wash Systém – čištění keramického skla předehtým vzduchem
- Systém sekundárního spalování

NOVINKA – Patentovaná technologie prodlouženého hoření EBT 2 (Extended Burn Technology) je dostupná exklusivně pouze u modelové řady Summit. Tato technologie řídí potřebný přívod vzduchu do topeniště a udržuje kamna v optimální teplotě nutné k dlouhému hoření. S EBT technologií může tato řada kamen Summit udržet teplotu vašeho domova po celou noc a vydrží hořet tak dlouho, že Vás ráno přivítá po otevření přívodu vzduchu jasný sálavý plamen a dohořívající polena. (viz str. 22)

VÝBĚR

- Obloukovité dveře k dispozici ve zlatém, niklovém provedení v černé, nebo barvě broušeného niklu
- Podstavec v barvě černé nebo nožičky ve čtyřech provedeních: zlaté, niklové, černé, nebo barvě broušeného niklu

MOŽNOSTI

- Popelníkový systém
- 2-rychlostní automaticky regulovaný ventilátor
- Přívod vnějšího vzduchu

SPECIFIKACE	VISTA	Super 27	Summit
NOM.VÝKON	11 kW	16 kW	22 kW
MAX.VEL. POLENA	45 cm	45 cm	50 cm
VÝHŘEVNOST	100 m ²	150 m ²	do 180 m ²
VEL. KOUŘOVODU	148 mm	148 mm	148 mm
DOBA PŘIKLÁDÁNÍ	6 hod.	9 hod.	12 hod.
EMISE (gramy/hod.)	2,9 g	3,4 g	3,6 g



Provedení nožiček Pacific Energy a Regency



zlaté (zlacené 24karátovým zlatem)



broušený nikl



niklové



černé



Krbová kamna série Classic je ojedinělá možností výběru ze široké řady barevných kombinací porcelánového smaltu. Má trvanlivost ocele a odolnost skla proti poškrábání. Všechny barvy mají doživotní záruku proti vyblednutí. Systémem hoření a možností tří výkonů a velikostí jsou shodné s řadou ostatních kanadských krbových kamen.

STANDARDNÍ VLASTNOSTI


- Uživatelsky příjemná obsluha na jeden dotyk
- Air Wash Systém – čištění keramického skla přehřátým vzduchem
- Systém sekundárního spalování
- Snadno obsluhovatelný způsob odstraňování popela
- Usměrňovač plamene z nerezavějící oceli

VÝBĚR

- Obloukovité dveře k dispozici ve zlaté, niklové, černé nebo barvě broušeného niklu
- Nožičky k dispozici ve zlaté, niklové, černé nebo barvě broušeného niklu
- Ozdobná mřížka k dispozici ve zlaté, niklové, černé nebo barvě broušeného niklu
- Barvy: modrá, černá, bílá, kávové hnědá, černá perleť, červená, zelená, měděná, titanová
- Možnost použití radiantových dveří u všech modelů

MOŽNOSTI

- 2-rychlostní automaticky regulovaný ventilátor
- Přívod vnějšího vzduchu

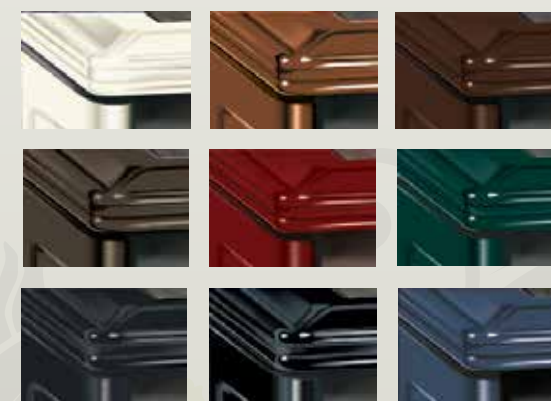

SPECIFIKACE	Vista Classic	Super Classic	Summit Classic
NOM.VÝKON	11 kW	16 kW	22 kW
MAX.VELIKOST POLENA	45 cm	45 cm	50 cm
VÝHŘEVNOST	100 m ²	150 m ²	180 m ²
VELIKOST KOUŘOVODU	148 mm	148 mm	148 mm
DOBA PŘIKLÁDÁNÍ	6 hod.	do 9 hod.	12 hod.
EMISE (gramy/hod.)	2,9g	3,4g	3,6g

Sálavé teplo litinového venkovního pláště v kombinaci s dvouvrstevným opláštěním při velikostech Alderlea T4-T6 postačí na vyhřátí prostoru od 50 do 200 m² při výšce stropu 2,4 m. V historickém litinovém provedení v sobě zahrnují všechny pozoruhodné vlastnosti krbových kamen na spalování dřeva typu Alderlea – obrovské sklo pro lepší pohled na oheň, odklopné desky na vaření pro klid na duši v případě výpadku elektřiny, vysoký výkon, vysoká míra efektivnosti a uživatelsky příjemná obsluha. Efektivní topné těleso se starodávným šarmem, vhodné i do moderního interieru.

STANDARDNÍ VLASTNOSTI

- Legendární ocelové ohniště Pacific Energy
- Nádherná konečná úprava černé litiny
- Obrovské skleněné dveře
- Zapuštěná otočná deska na vaření
- Možnost volby otevírání dveří vpravo nebo vlevo
- Možnost použití dvourychlostního automatického ventilátoru u všech typů
- Čisté sklo s prokázaným čištěním vzduchem
- Lehké odstraňování popela díky popelníkovému systému
- Ocelová regulační klapka a usměrňovač plamene z nerezavějící oceli
- Systém sekundárního spalování
- Možnost vnějšího přívodu vzduchu



SPECIFIKACE	Alderlea T4	Alderlea T5	Alderlea T6
NOM. VÝKON	11 kW	16 kW	22 kW
MAX. VELIKOST POLENA	45 cm	45 cm	50 cm
VÝHŘEVNOST	100 m ²	150 m ²	180 m ²
VELIKOST KOUŘOVODU	148 mm	148 mm	148 mm
DOBA PŘIKLÁDÁNÍ	6 hod.	9 hod.	12 hod.
EMISE (gramy/hod.)	2,9 g	3,4 g	3,6 g




ALDERLEA T6



ALDERLEA T5



ALDERLEA T4 MAJOLICA

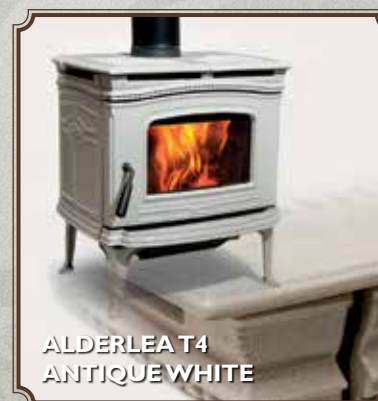

ALDERLEA T4
ANTIQUE WHITE



ALDERLEA T5
SUNSET RED

Modely NEO jsou novinkou výrobce krbových kamen a vložek Pacific Energy. Vyniká odvážnou podobou s moderním designem a výjimečným výkonem. Vyšší profil volně stojících kamen zvyšují rozšířené skleněné dveře, nabízející širší prostor pro sledování ohně. Další výhodou je lepší zapalování kamen pomocí zvýšeného průtoku vzduchu Boostair, jedna ovládací páka a vzduchotěsné odstraňování popela pro bezpečný provoz a jednoduchou obsluhu.

Modely této řady mají také technologii Air Wash čištění skla, dále odnímatelný kryt pro pohodlné použití varné desky a vlastní plovoucí nerezový přepážkový systém. Ke standardu patří také vyměnitelné cihlové přičky a efektivní lamelový výměník.


Firma Pacific Energy dbá na solidní ocelovou konstrukci včetně odolné litiny dveří a mříží, na hladké panty a západky dveří a dodává i vyrovnávací nožičky pro snadnější instalaci na nerovné ploše.

Systém EBT2 zajistí ještě delší úsporné hoření.

MOŽNOSTI

- Volba barvy bočních plechů – měď, titan, černá, bílá, kávově hnědá, červená, černá, perleť, modrá
- 2-rychlostní automaticky regulovaný ventilátor

SPECIFIKACE	NEO 1.6	NEO 2.5
NOM.VÝKON	9 kW	13 kW
MAX.VELIKOST POLENA	45 cm	50 cm
VÝHŘEVNOST	70–130 m ²	100–150 m ²
VELIKOST KOUŘOVODU	150 mm	150 mm
DOBA PŘÍKLÁDÁNÍ	6 hod.	10 hod.
EMISE (gramy/hod.)	2,9 g	3,1 g

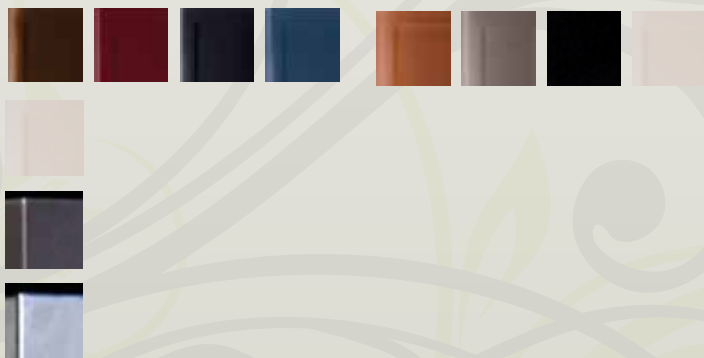

NEO 2.5



NEO 1.6



NEO 2.5



NEO 2.5

MODEL NEO INSERT

Modely krbových vložek NEO Insert jsou variantou pro obestavbu, kterou můžete vytápět více místností či celý dům.

Litinové dveře s velkým sklem poskytují stejně jako u kamen NEO velký a jaký průhled na plameny, které díky technologii AirWash bude stále čisté. Systém EBT2 zajistí ještě delší úsporné hoření.

Oproti kamnům mají tyto vložky standardně 2-rychlostní automaticky regulovaný ventilátor.

MOŽNOSTI

- Volitelné čelní oplechování – menší černé či nerezové, větší černé.



NEO INSERT 2.5



NEO INSERT 1.6

SPECIFIKACE	NEO INSERT 1.6	NEO INSERT 2.5
NOM.VÝKON	9 kW	13 kW
MAX. VELIKOST POLENA	45 cm	50 cm
VÝHŘEVNOST	70–130 m ²	100–150 m ²
VELIKOST KOUŘOVODU	150 mm	150 mm
DOBA PŘÍKLÁDÁNÍ	6 hod.	10 hod.
EMISE (gramy/hod.)	2,9 g	3,1 g

Různé velikosti a výkony od firmy Pacific Energy – perfektní řešení pro mimořádně nákladově efektivní vytápění dřevem celého domu díky možnostem teplovzdušných rozvodů a zabudovaného ventilátoru s termostatem a automatickou regulací. Dvouplášťovým provedením dokážete během jednoduché montáže přeměnit váš stávající otevřený a neúčinný krb v jedinečný zdroj tepla pro celý objekt.

STANDARDNÍ VLASTNOSTI

- Uživatelsky příjemná jednopáčková obsluha
- Oproti kamnům mají tyto vložky standardně 2-rychlostní automaticky regulovaný ventilátor.
- Možnost přívodu venkovního vzduchu pro hoření
- Airwash systém – omývání skla přehřátým vzduchem
- Možnost teplovzdušných rozvodů až do vzdálenosti 16 m

VÝBĚR (Vista, Super, Summit)

- Dva typy dvířek – obloukové nebo radiantové, k dispozici ve zlaté, niklové, černé nebo barvě broušeného niklu
- Volitelné čelní oplechování v černé barvě

NOVINKA – Patentovaná technologie prodlouženého hoření EBT2 (Extended Burn Technology) je dostupná exklusivně pouze u modelové řady Summit. Tato technologie řídí potřebný přívod vzduchu do topeniště a udržuje kamna v optimální teplotě nutné k dlouhému hoření. S EBT2 technologií může tato řada kamen Summit udržet teplotu vašeho domova po celou noc a vydrží hořet tak dlouho, že Vás ráno přivítá po otevření přívodu vzduchu jasný sálavý plamen a dohořívající polena. (viz str. 22)

SPECIFIKACE	Vista Insert	Super Insert	Summit Insert	Alderlea T5	FP30
NOM.VÝKON	11 kW	16 kW	22 kW	16 kW	12 kW
MAX.VELIKOST POLENA	45 cm	45 cm	50 cm	45 cm	55 cm
VÝHŘEVNOST	100 m ²	150 m ²	180 m ²	150 m ²	200 m ²
VELIKOST KOUŘOVODU	148 mm	148 mm	148 mm	148 mm	150 mm
DOBA PŘIKLÁDÁNÍ	6 hod.	9 hod.	12 hod.	9 hod.	12 hod.
EMISE (gramy/hod.)	2,9 g	3,4 g	3,6 g	3,4 g	2,68 g



FP30



SUPER INSERT



SUMMIT INSERT



ALDERLEA T5 INSERT



VISTA INSERT



“V MÍSTECH, KDE SE
POHYBUJI, JSOU TATO
VÝKONNÁ KAMNA
NEJLEPŠÍ VOLBOU.”

Les Stroud - Survivalman



Kanadská kamna na dřevo True North of firmy Pacific Energy jsou ekonomickým modelem navrženým s ohledem na hodnotu a poskytují výkon i spolehlivost. Pokud vše, co potřebujete, je teplo, můžete se spolehnout na tuto značku – sílu, výkon a dobrou cenu. Jednoduché ovládání, snadné plnění a čisté sklo je jednou z vynikajících vlastností těchto robustních kamen na dřevo.

MOŽNOSTI

- volba mezi podstavcem a nožičkami



SPECIFIKACE	True North
NOM.VÝKON	14 kW
MAX.VELIKOST POLENA	50 cm
VÝHŘEVNOST	8–120 m ²
VELIKOST KOUŘOVODU	150 mm
DOBA PŘIKLÁDÁNÍ	8 hod.
EMISE (gramy/hod.)	2,1 g



HI400



HAMPTON®

CAST IRON FIREPLACES

EXKLUZIVNÍ DESIGN DO VÝJIMEČNÉHO INTERIÉRU

Designéři firmy Hampton spojili roky staré umění smaltování s nejnovějšími strojařskými standardy a výsledkem toho jsou nádherná a praktická krbová kamna a vložky na spalování dřeva. Každá kamna odrážejí jedinečnost kvality ručně vyráběných produktů; žádná barva není tatáž jako u dalších kamen, mírné odchylky v konečném provedení zajišťují, že máte exkluzivní výrobek.



NÁDHERNÝ DESIGN

Oddech před těmito krbovými kamny je jedinečným potěšením, ať už oheň hoří nebo ne. Nádherná kombinace jemných linií a struktur tvoří z těchto litinových kamen s ocelovým ohništěm perfektní umělecké pozadí pro praskající, oheň. Vychutnáte si oheň, který můžete ovládat jedním tahem.

KOMFORT A POHODLÍ

Komfortně a efektivně – tato kamna uchovají Váš domov útulným během celého roku, i při výpadku energie. Pomocí dvou-rychlostního ventilátoru cirkuluje do každé části vaší místnosti ještě více tepla. Všechny produkty Hampton na spalování dřeva jsou certifikované Agenturou na ochranu životního prostředí (EPA) a splňují nejprísnější ekologické normy.

STANDARDNÍ VLASTNOSTI

- elegantní design litiny
- s ocelovým ohništěm
- odolné keramické bezpečnostní sklo
- vrchní nebo zadní komínové vyústění
- systém čištění vzduchem (AIRWASH)
- EPA certifikát
- Doživotní záruka na prohoření tělesa
- systém sekundárního spalování

MOŽNOSTI

- vyhotovení v barvě: litina nebo tmavě hnědý smalt
- boční poličky
- dvourychlostní ventilátor
- přívod vnějšího vzduchu
- popelníkový systém



H200



H300



H205



H305

SPECIFIKACE	H200	H300
NOM.VÝKON	9 kW	16 kW
MAX.VELIKOST POLENA	40 cm	45 cm
VÝHŘEVNOST	80 m ²	150 m ²
VELIKOST KOUŘOVODU	150 mm	150 mm
DOBA PŘIKLÁDÁNÍ	6 hod.	8 hod.
EMISE (gramy/hod.)	3,9 g	4,1 g



VYSOCE EFEKTIVNÍ VYTÁPĚNÍ... SE STYLEM

Menší krbová vložka od značky Hampton může dodat až do 9 kW cirkulujícího příjemného tepla do obytných místností Vašeho domu. Ve dvou barevných vyhotoveních máte v domácnosti vždy jedinečné těleso, ruční výroba těchto kamen jim dává unikátnost a zároveň možnost zabudování i do nízkoenergetických domů. Jednoduchost ovládání jedním tahem, nenáročná údržba a doživotní záruka na prohoření tělesa.

Druhý větší model od firmy Hampton dokáže zajistit pohodu a teplo v celém vašem domě.

KONTROLUJTE SVOJE TEPLLO

Jednoduché a spolehlivé „all-in-one“ ovládání jedním táhlem Vám umožní vybrat si pomalý, nízko hořící oheň a méně tepla nebo takový mohutný praskající oheň, aby prohřál jakoukoliv místnost co nejrychleji. Ohniště pojme až 60 cm dlouhá polena, která poskytují hodiny komfortního, čistého hoření. K dispozici v černé nebo tmavě hnědé barvě. Tato krbová vložka bude výjimečnou dominantou každého domova a interiéru.

STANDARDNÍ VLASTNOSTI

- EPA certifikát
- ovládání jedním tyčovým táhlem
- dobrý výhled na oheň
- odolné keramické bezpečnostní sklo
- systém čištění vzduchem
- systém sekundárního spalování

MOŽNOSTI

- vyhotovení v barvě: litina nebo tmavě hnědý smalt
- obruby v černé, tmavě hnědý smalt
- dvourychlostní ventilátor
- čelní oplechování v barvě vložky
- přívod vnějšího vzduchu

SPECIFIKACE	HI200	HI300	HI400
NOM. VÝKON	11 kW	16 kW	12 kW
MAX. VELIKOST POLENA	45 cm	45 cm	55 cm
VÝHŘEVNOST	100 m ²	150 m ²	110–230 m ²
VELIKOST KOUŘOVODU	150 mm	150 mm	150 mm
DOBA PŘIKLÁDÁNÍ	6 hod.	8 hod.	14 + hod
EMISE (gramy/hod.)	3,0 g	3,4 g	1,8 g



HI200



HI300



HI205



HI305



Kanadská tradice a kvalita již od roku 1976

Napoleon® krbové kamna a vložky jsou vytvářeny pro dokonalé pohodlí Vašeho domova. Postupem času prošla značka Napoleon mnoha inovacemi a zlepšeními až k patentové technologii. Firma Napoleon je hrdá na to, že její výrobky neustále překonávají průmyslové standardy a že inspirací pro další rozvoj jste právě Vy – naši zákazníci. Výrobky firmy Napoleon jsou navrženy tak, aby každý produkt byl jedinečný.



Krbová kamna Napoleon jsou dalším ze špičkových kanadských výrobců dvouplášťových zplynovacích těles.

Díky pokročilé technologii Napoleon Vortex TM je dosahováno mimořádného čistého hoření.

STANDARDNÍ VLASTNOSTI

- technologie čistého spalování dřeva – sekundární vzduchová trubka chráněná nerezovou deskou... osvědčená kvalita
- moderní design – nová moderní kamna na dřevo s litěnými dveřmi a podstavcem
- Popelník (neplatí pro 1450p)
- Airwash čištění skla
- EPA Eco – Friendly Technology

MOŽNOSTI

- Elektrický ventilátor



SPECIFIKACE	1450	S4
NOM.VÝKON	10,5 kW	10,5 kW
MAX.VELIKOST POLENA	45 cm	45 cm
VÝHŘEVNOST	90–170 m ²	90–170 m ²
VELIKOST KOUŘOVODU	150 mm	150 mm
DOBA PŘIKLÁDÁNÍ	9 hod.	9 hod.
EMISE (gramy/hod.)	2,9 g	2,9 g



Krbové vložky Napoleon jsou dalším špičkovým produktem kanadského výrobce dvoupáštových zplynovacích těles. Díky pokročilé technologii Napoleon Vortex TM je dosahováno mimořádného čistého hoření.

STANDARDNÍ VLASTNOSTI

- EPI3C – tradiční a současná – vložka na dřevo, která bude odpovídat jakémukoliv interiéru
- Airwash čištění skla
- Výjimatelný držák polen
- Boční oplechování
- elektrický automatický ventilátor s regulací otáček

SPECIFIKACE	EPI3C
NOM.VÝKON	10,5 kW
MAX.VELIKOST POLENA	45 cm
VÝHŘEVNOST	90–180 m ²
VELIKOST KOUŘOVODU	150 mm
DOBA PŘIKLÁDÁNÍ	8 hod.
EMISE (gramy/hod.)	2,9 g




Moderní
design

EPI3C

PŘÍSLUŠENSTVÍ

VENTILÁTORY ECOFAN

- Ventilátory Caframo Ecofan jsou navrženy k zajištění lepší cirkulace teplého vzduchu v místnosti. Zajišťují tím rovnoměrnější temperování místností. Jsou schopny přečerpávat 200–290 m³ za hodinu.
- Patentovaná technologie – díky termoelektrickému modulu, který je umístěn uprostřed ventilátoru a rozděluje ho na ohřívanou a chlazenou část, vyrábí elektrický proud, který pohání elektromotor s vrtulí a tím rozhání teplý vzduch od kamen.
- Ventilátor funguje samostatně bez potřeby přívodu elektrického proudu.
- Barevné provedení vrtulí je černé nebo niklové



Ecofan 810

Ecofan 812

powered by
thermologi

PODPALOVAČE VANELLUS

- Podpalovače snadno a rychle rozpálí oheň ve Vašich kamnech
- Věrně zpracovaná krabice se 100 ks podpalovače přinese do Vašeho domova nový, zajímavý předmět s vlastní historickou atmosférou.



Ecofan 800

Teploměr



LAMPA JOI

„Revoluční outdoorová LED lampa na svíčku z Kanady od firmy Caframo (Ecofan). Díky vestavěnému termočládku dochází po jeho zahřátí k rozsvícení 8 LEDek, které po dobu hoření poskytnou světlo jako 18 čajových svíček.“

ŘEZ – PACIFIC ENERGY



ŘEZ – REGENCY

Vysoce kvalitní uzávěr dveří
umožňuje dokonalou těsnost dveří

**Nerezové zplynovací
trubice**
poskytují čisté
a dokonalé hoření

Topeniště
navržené pro optimální
velikost dřeva a pro
dokonalé hoření

Boční ochranná stěna
pro lepší konvekci tepla

**Ovládání primárního
vzduchu**
jednopáčkové ovládání
celých kamen

Silná vrchní deska (dle modelu až 10 mm)
použitá kvůli vysoké životnosti vnitřní části kamen


AIRWASH Systém
umožňuje proudění
předehřátého vzduchu
a zajišťuje stále čisté sklo

**Vysoce robustní
panty dveří**
umožňují dokonalou
těsnost dveří

Keramické sklo
odolné až do
teploty 1200 °C

- Žáruvzdorné šamotové cihly

MOŽNOSTI TEPLOVZDUŠNÝCH ROZVODŮ

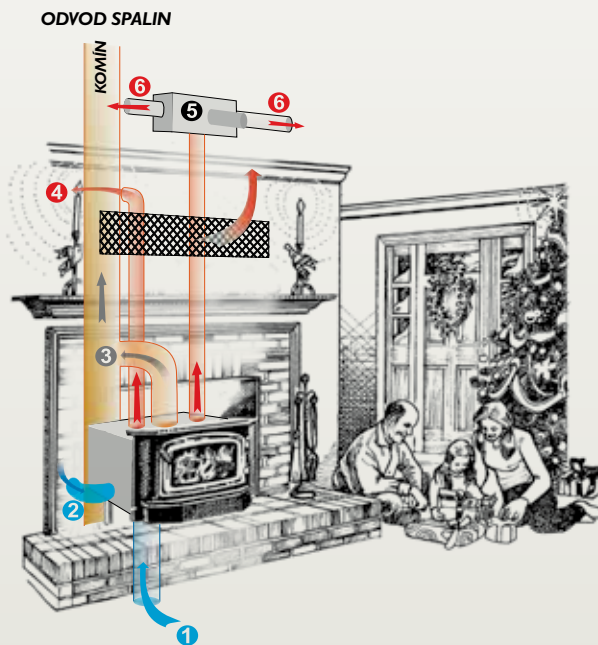


- 1) Otvor pro přívod venkovního vzduchu přímo do topeniště ze spodní části nebo
- 2) Otvor pro přívod venkovního vzduchu přímo do topeniště z boční strany vložky
- 3) kouřovod napojený na komínové těleso
- 4) teplovzdušný rozvod do přilehlých místností – stačí krbový ventilátor ve spodní části vložky do vzdálenosti do 4 m
- 5) ventilační jednotka s filtrem
- 6) rozvod teplého vzduchu přes ventilační jednotku po celém objektu do vzdálenosti do 16 m



ŘEZ – NAPOLEON

- 1) Plocha pro vaření – pouze modely s podstavcem.
- 2) Dvojité, vytuženy ocelový plášť.
- 3) Připojení kominu.
- 4) Přívod externího vzduchu pro hoření.
- 5) Jednoduché ovládání hoření.
- 6) Přívod primárního vzduchu zdola pomáhá při zatápění.
- 7) Sekundární vzduch pro dokonalé spalování.
- 8) Tepelné štíty pro snížení teploty pláště.
- 9) Eleganční litinové dveře.
- 10) Odolné keramické sklo pro Vaši bezpečnost.
- 11) Efektivní systém AirWash udržuje prosklení čisté.
- 12) Spalovací komora obložen žáruvzdornými cihlami a deflektory z Vortexu.
- 13) Samozavírací otvor popelníku.
- 14) Velký popelník umožňuje pohodlnou likvidaci popela.
- 15) Sklopné víko popelníku.
- 16) Volební ventilátor zvyšuje topný výkon.

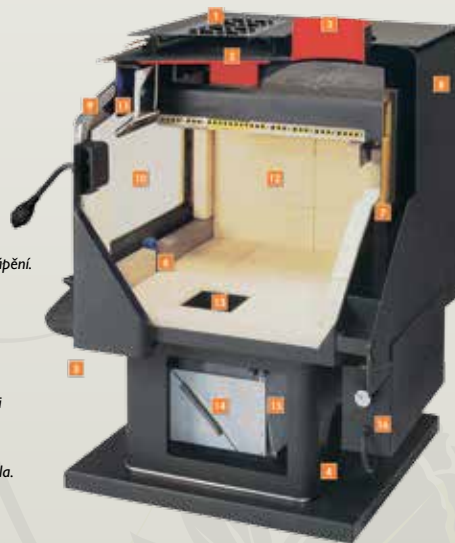

NOVINKA – Patentovaná technologie prodlouženého hoření EBT 2 (Extended Burn Technology) je dostupná exklusivně pouze u modelové řady Summit. Tato technologie řídí potřebný přívod vzduchu do topeniště a udržuje kamna v optimální teplotě nutné k dlouhému hoření. S EBT 2 technologií může tato řada kamen Summit udržet teplotu vašeho domova po celou noc a vydrží hořet tak dlouho, že Vás ráno přivítá po otevření přívodu vzduchu jasný sálavý plamen a dohořívající polena.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Proč si koupit kanadská krbová kamna od společnosti VANELLUS Canadian Products?

Stále mnoho domácností vytápí své domovy lokálně a tady je právě onen problém se spalováním zejména uhlí, jehož zásoby se tenčí a navíc produkuje mnoho škodlivin.


Řešení je v topení dřevem, to je surovina obnovitelná. Účinnost běžných krbových kamen a vložek se pohybuje okolo 40–60%. Ve vyspělých zemích se již několik let nesmí prodávat kamna, která mají účinnost nižší než 70% a která nejsou opatřena dalšími certifikáty, které hovoří o kvalitě spalování a vyprodukovaných emisích.

Jedinečná technologie sekundárního spalování, která je ojedinělá svým systémem, kde externí přívod vzduchu napojený přímo do topeniště je přehříván v duté konstrukci na teplotu až 500 °C a poté je vháněn do spalovací komory, kde dochází ke dvoustupňovému spalování. Tato technologie patří k těm nejekologičtějším vůbec. Výše uvedený jev spalování se nazývá pyrolýza. Za vysokých teplot se totiž spaluje většina nečistot obsažených v kouři a emise dosahují pouze 5% povolené normy. Díky této technologii je potom spotřeba dřeva oproti běžným kamnům nižší o 30–50% a při vysokých teplotách vzniká i minimum zbytkového popela. Výhodná pro zákazníky je u těchto typů rovnováha mezi vzhledem, kvalitou, výkonem a cenou.

U kamen a vložek Pacific Energy, Regency a Napoleon je navíc možno kombinací získat až stovku různých vzhledových a výkonových modelů, takže uspokojí i ty nejrozsáhlejší přání zákazníka s ohledem na potřebu vytápěného prostoru i estetické začlenění kamen do prostředí bytu či domu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

model	šířka v mm	hloubka v mm	na nožičkách	na podstavci	váha v kg	délka polen v cm	kouřovod v mm	emise gr/hod.*	výhřevnost m²**	doba hoření*	výkon v kW
Regency											
F1100 Small	610	510	806	830	135	45	150	3	60–100	6	6–11
CS1200	689	552		1000	195	45	150	3	60–100	6	6–11
CS2400	670	700		1045	225	45	150	3,4	100–150	9	10–16
F2400 Medium	610	635	850	860	183	45	150	3,8	100–150	9	10–16
S2400 Medium	610	695	910	925	203	45	150	3,4	130–170	9	10–16
F3100 Large	710	710	880	895	206	55	150	4,2	150–180	12	15–22
F3500 (kat)	660	768		914	190	50	150	1,1	110–230	24+	10–16
F5100 (kat)	737	792		1015	240	55	200	1,46	140–280	24+	12–28
CI1200	640/915***	490		498/565***	140	45	150	3	60–100	6	6–11
CI1250	640/915***	490		580/655***	150	45	150	3	60–100	6	6–11
CI2600 (kat)	733/1016***	481		546/660***	117	55	150	1,8	110–230	14+	12–18
I1200 Small	580/965***	511		476/670***	140	45	150	3	60–100	6	6–11
I2400 Medium	900/1030***	720		540/760***	167	45	150	3,8	100–150	9	10–16
I3100 Large	950/1120***	760		620/840***	205	55	150	4,2	150–180	12	15–22
Pacific											
Vista	610	550	715	715	136	45	150	2,9	60–100	6	5–11
Super 27	610	750	750	750	177	45	150	3,4	100–150	9	9–16
Summit	650	740	750	810	216	50	150	3,56	150–200	12	14–22
Alderlea T4	660	530	715		163	45	150	2,9	60–100	6	5–11
Alderlea T5	635	730	760		212	45	150	3,4	100–150	9	9–16
Alderlea T6	750	730	760		259	50	150	3,56	150–200	12	14–22
Vista Classic	635	550	705		140	45	150	2,9	60–100	6	5–11
Super Classic	610	730	760		182	45	150	3,4	100–150	9	9–16
Summit Classic	640	720	810		215	50	150	3,56	150–200	12	14–22
NEO 1.6	690	500		940	152	45	150	3,9	70–130	6	5–13
NEO 2.5	750	620		1010	197	45	150	2,8	100–150	10	9–16
Vista Insert	600/930***	540		520/660***	116	45	150	2,9	60–100	6	5–11
Super Insert	940/1100***	750		530/740***	156	45	150	3,4	100–150	9	9–16
Alderlea T5 Insert	830/1080***	710		530/772***	186	45	150	3,4	100–150	9	9–16
Summit Insert	1070/1280***	740		560/815***	211	50	150	3,56	150–200	12	14–22
FP30	880	748		896	250	55	150	2,68	100–200	12	12–22
NEO 1.6 Insert****	762	500		520	165	45	150	3,9	70–130	6	5–13
NEO 2.5 Insert****	840	625		545	208	50	150	2,8	100–150	10	9–16
Hampton											
H200	610	600	745		198	40	150	3,7	40–80	5	5–9
H300	686	660	762		226	45	150	4,1	130–170	8	11–18
HI200	1011	500		692	140	45	150	2,9	60–100	6	6–11
HI300	1079	730		762	235	45	150	3,8	100–150	8	10–16
HI400	733/1016***	481		546/660***	117	55	150	1,8	110–230	14+	12–18
True North											
True North 20	505	730	710	710	145	50	150	4,1	80–120	8	7–13
Napoleon											
1450P	648	686		810	205	45	150	2,9	90–170	9	10–16
S4	648	685		865	180	45	150	2,9	90–170	9	10–16
EPI3C	1080	550		750	218	45	150	2,9	90–180	8	10–16

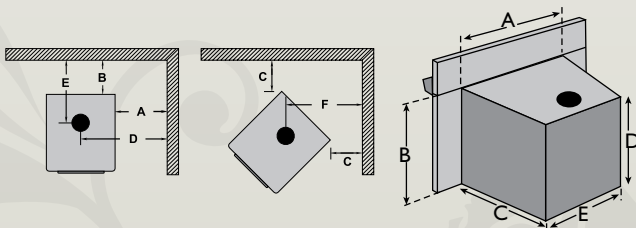

* dle typu dřeva, povětrnostních podmínek a způsobu instalace

** výhřevnost je počítána při výšce stropu 2,4 m, přibližná výhřevnost – údaje se mohou lišit vlivem velikosti a vlhkosti dřeva, povrchem podlahy, únikem tepla v domě, orientací apod.

*** údaj za lomítkem je rozměr oplechování

**** rozměr oplechování je 745 × 595 mm u předního a 915 × 660 mm u zadního

***** rozměr oplechování je 840 × 690 mm u předního a 1020 × 720 mm u zadního

Minimální vzdálenosti od hořlavých materiálů v cm

	Vista	Super 27	Super classic	Summit	Neo 1.6	Neo 2.5	T4	T5	T6	F1100	F2400	F3100	F3500	F5100	S2400	H200	H300	1150	1450	S4
A	36	46	46	31	36	46	36	46	31	39	44	52	28	28	44	43	43	31	31	41
B	39	31	31	23	39	31	39	31	23	27	29	36	24	26	29	38	38	26	31	31
C	26	28	28	11	26	28	26	28	11	29	24	27	20	21	24	33	33	16	16	16
D	66	77	77	63	66	77	66	77	63	70	75	88	61	65	75	74	76	54	54	54
E	53	56	56	45	53	56	53	56	45	44	45	53	41	44	45	44	38	33	42	42

Minimální rozměry pro instalaci do stávajícího otevřeného krbu (rozměry vložek v mm)

	Vista Insert	Super Insert	Summit Insert	T5 Insert	CI2600 HI400	I1200	I2400	I3100	HI200	HI300	EPI3C
A	610	780	880	780	733	585	610	720	585	603	673
B	520	530	590	530	546	500	530	580	500	546	541
C	410	480	490	480	481	380	440	440	380	438	440
D	520	530	590	530	540	510	530	590	510	546	457
E	530	560	670	560	470	540	590	670	540	590	546



KANADSKÁ KRBOVÁ KAMNA A KRBOVÉ VLOŽKY NA DŘEVO

- Nejmodernější ekologický dvoustupňový systém hoření – zplynování
- Výkon 6 až 28 kW
- Vysoká úspora paliva až 50 % proti normálním kamnům
- Intervaly přikládání 6–24 hodin
- Vybírání popela 1× za 10 a 30 dní
- Airwash systém – samočištění skla
- Jednoduchá obsluha
- Účinnost kamen až 88 %
- Možnost využití teplovzdušných rozvodů
- Doživotní LifeTime záruka
- Možnost přívodu externího vzduchu pro hoření
- Vybrané modely s katalyzátorem

AUTORIZOVANÝ PRODEJCE:

Mgr. Jarmila JANDOVÁ
KANADSKÉ KRBY
Zámorsk 60
tel.: 603 535 705



Značky kanadských krbových kamen Regeny, Pacific Energy i Napoleon záhájily svoji výrobu již v 70. letech minulého století a jsou jedny z největších světových firem ve výrobě ocelových krbových kamen, s pokrokovou technologií dvoukomorového spalování s velmi vysokou účinností a mohou se pyšnit více než 30letou tradicí výroby a prodejem mnoha desítek tisíc kusů kamen ročně.



Výhradní dovozce značek
Pacific Energy, Regency a Napoleon

Mgr. Jarmila JANDOVÁ
KANADSKÉ KRBY
Zámorsk 60
tel.: 603 535 705

